

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Система слива Complete Fire Hydrant (включая трубу выпуска, трубу слива и декоративные накладки для отверстия перелива) - никель  
- ARC40


### Важно

- Мы рекомендуем установку данного изделия квалифицированным мастером.
- Проверьте изделие сразу при получении. Убедитесь в том, что оно не повреждено и что у вас есть полный комплект всех частей, необходимых для установки и использования.
- Прекройте подачу воды перед началом работы.
- Внимательно прочтите данную инструкцию и сохраните её для дальнейшего использования.


### Уход

Не рекомендуется использовать какие-либо бытовые чистящие средства. Мыть рекомендуется только мыльной водой, споласкивать чистой водой и вытирать мягкой тканью.

### Установка

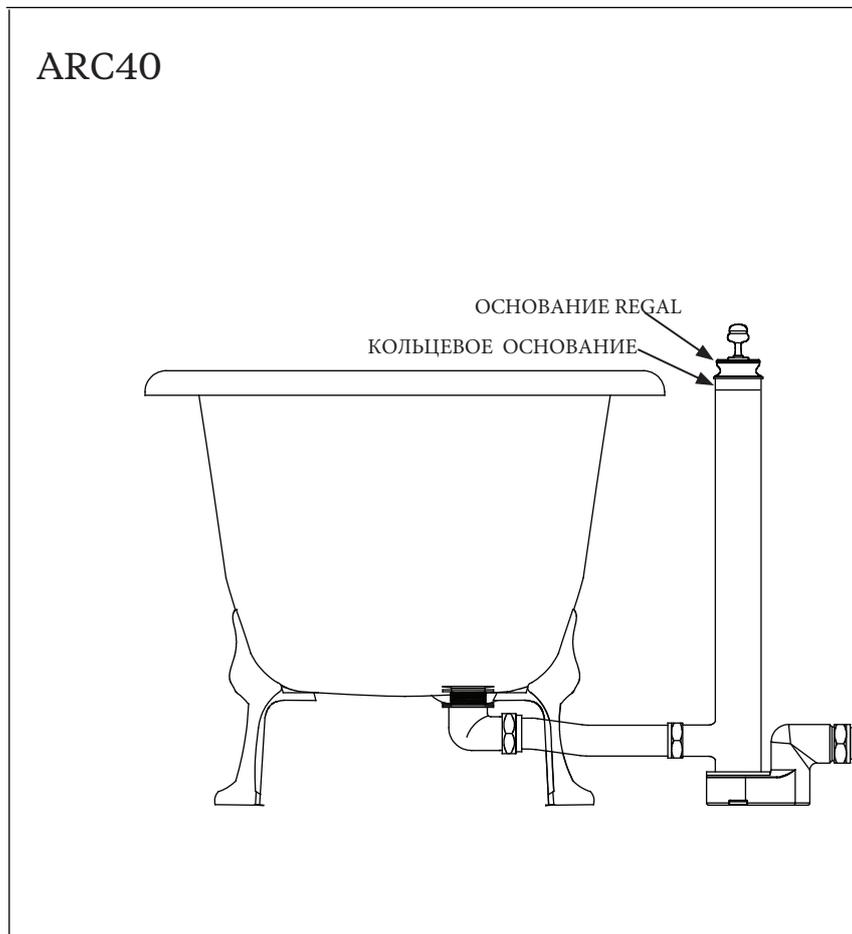


## Установка

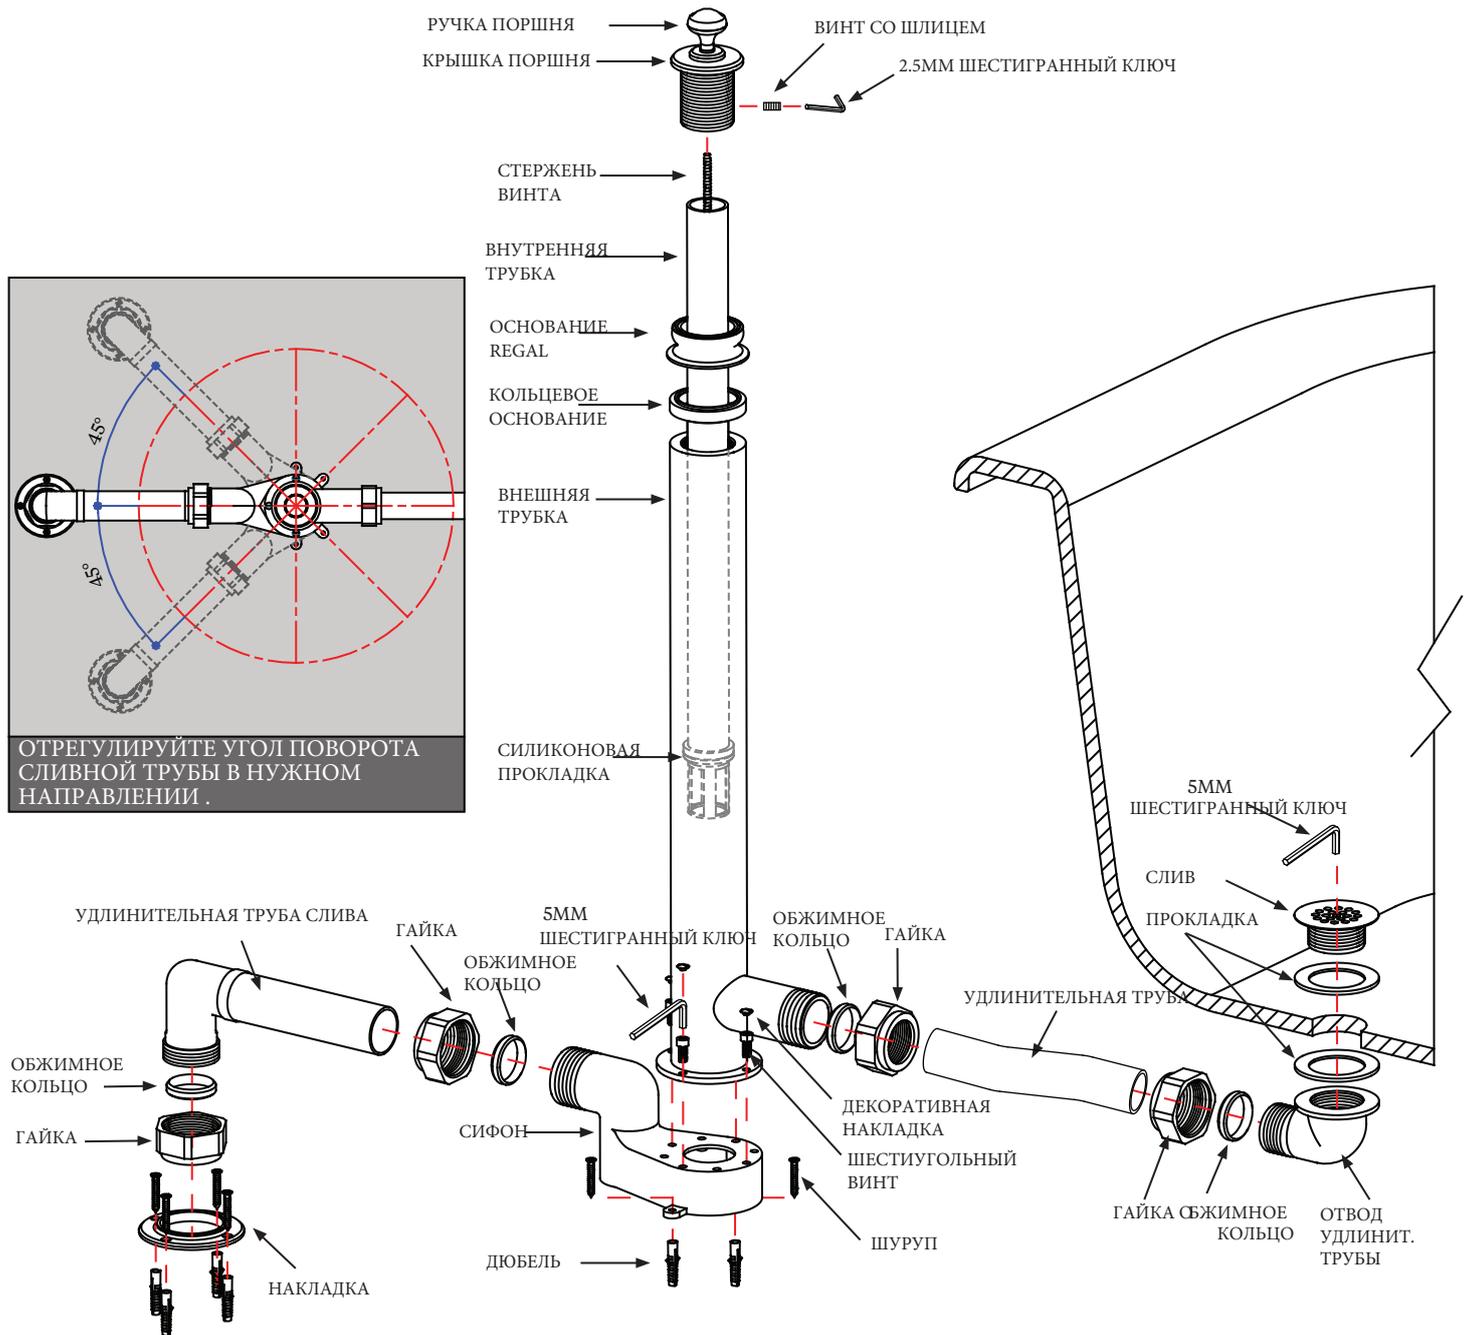

Для того, чтобы установить слив снаружи ванны:

- A) Вставьте крышку поршня в основание Regal и кольцевое основание.
- B) В верхней части внутренней трубки находится стержень винта. Прикрутите крышку поршня к внутренней трубке. Для затягивания винта со шлицем используйте шестигранный ключ.
- C) Вставьте внутреннюю трубку во внешнюю трубку.

## Размеры

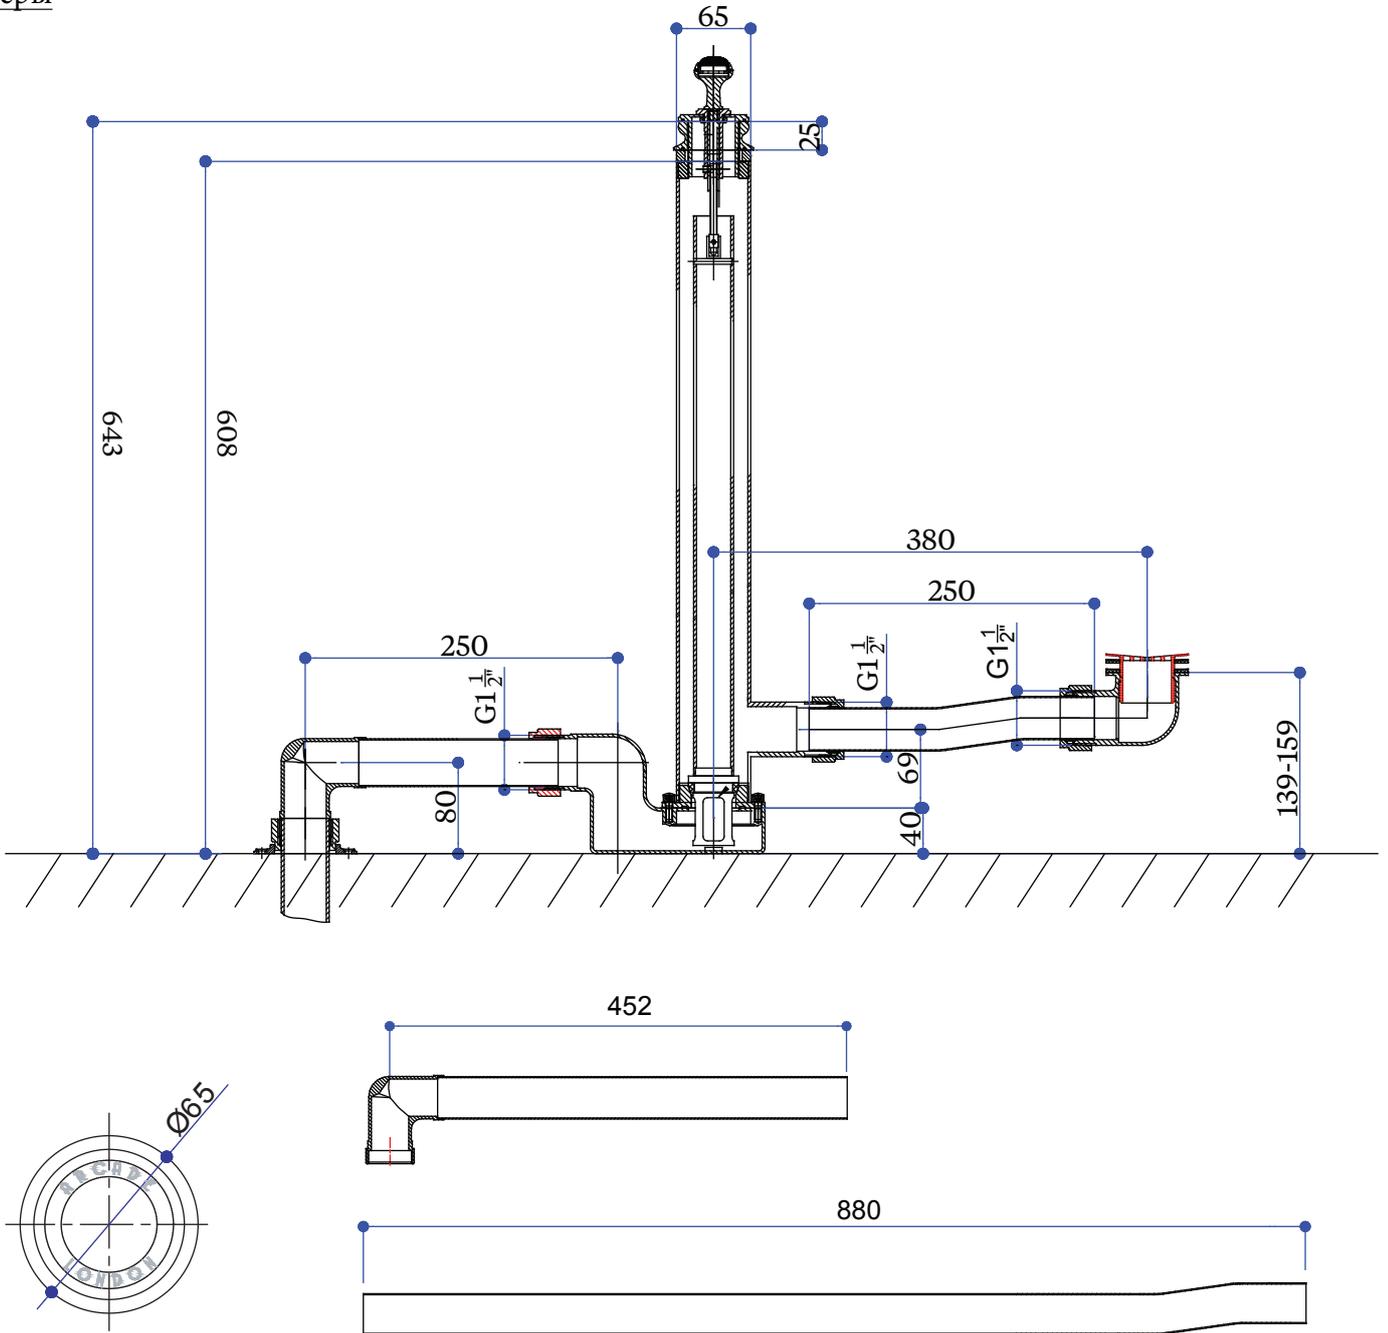

В зависимости от различных условий установки, вам могут понадобиться труба выпуска, труба слива и декоративные накладки для отверстия слива, входящие в комплект системы слива complete Fire Hydrant. Комплект декоративных накладок разработан для ванн с предварительно просверленным отверстием перелива.

### Функционирование:

Слив работает следующим образом: поднять и повернуть для открытия, поднять и повернуть для закрытия.

